estanterías

JOMASI

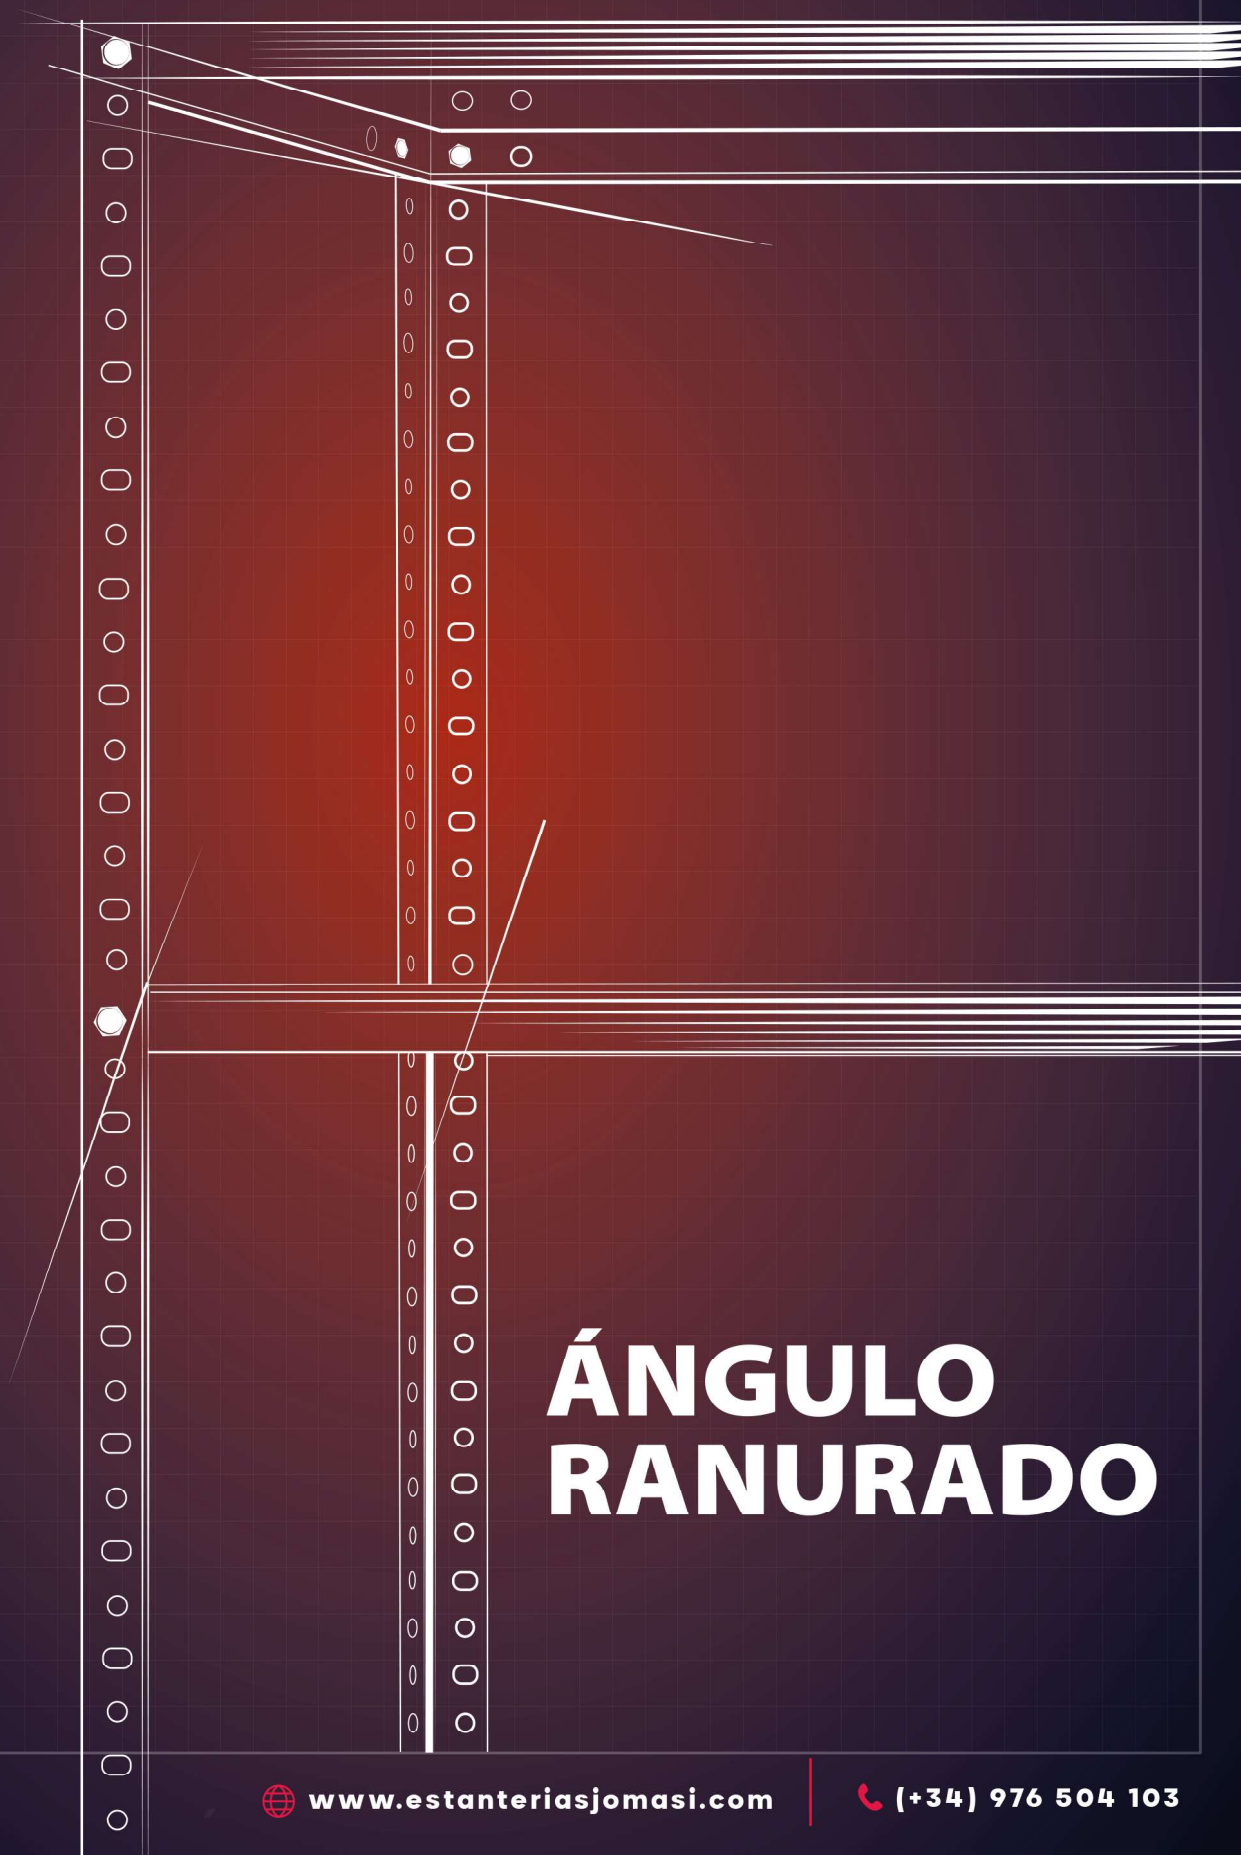

ÁNGULO RANURADO

www.estanteriasjomasi.com | (+34) 976 504 103

Ángulo ranurado

estanterías JOMASI

Ficha de producto

Sistema de almacenaje muy versátil, económico y sencillo de montar.

Es idóneo para el almacenaje de cargas ligeras, admite numerosas posibilidades de combinaciones.

Colores

RAL 7046 Gris

RAL 9003 Blanco

Galvanizado

*** Otros colores a consultar**

Alto 2000 · 2500 · 3000

500 · 600 · 700 · 800
900 · 1000 · 1100 · 1200

Ancho

300 · 400 · 500 · 600 · 700

Fondo

1250Kg 1750Kg

PESO POR MÓDULO

125Kg

PESO POR NIVEL

MONTAJE CON TORNILLOS

USO DE GUANTES

13"

USO DE LLAVE

Perfiles y bases de plástico

- Fabricados en acero laminado en caliente S235JR de 1,5 mm de espesor para J/35 y S235JR de 1,5 mm de espesor para J/40.
- Acabado en pintura epoxi poliéster de alta resistencia secado al horno a 190ª.

Alturas disponibles (mm)

2000 · 2500 · 3000

Colores disponibles

RAL 7046 Gris

RAL 9003 Blanco

Galvanizado

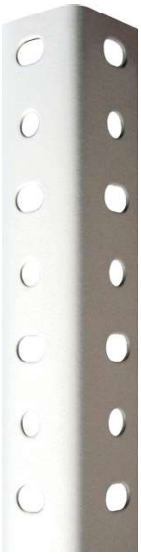

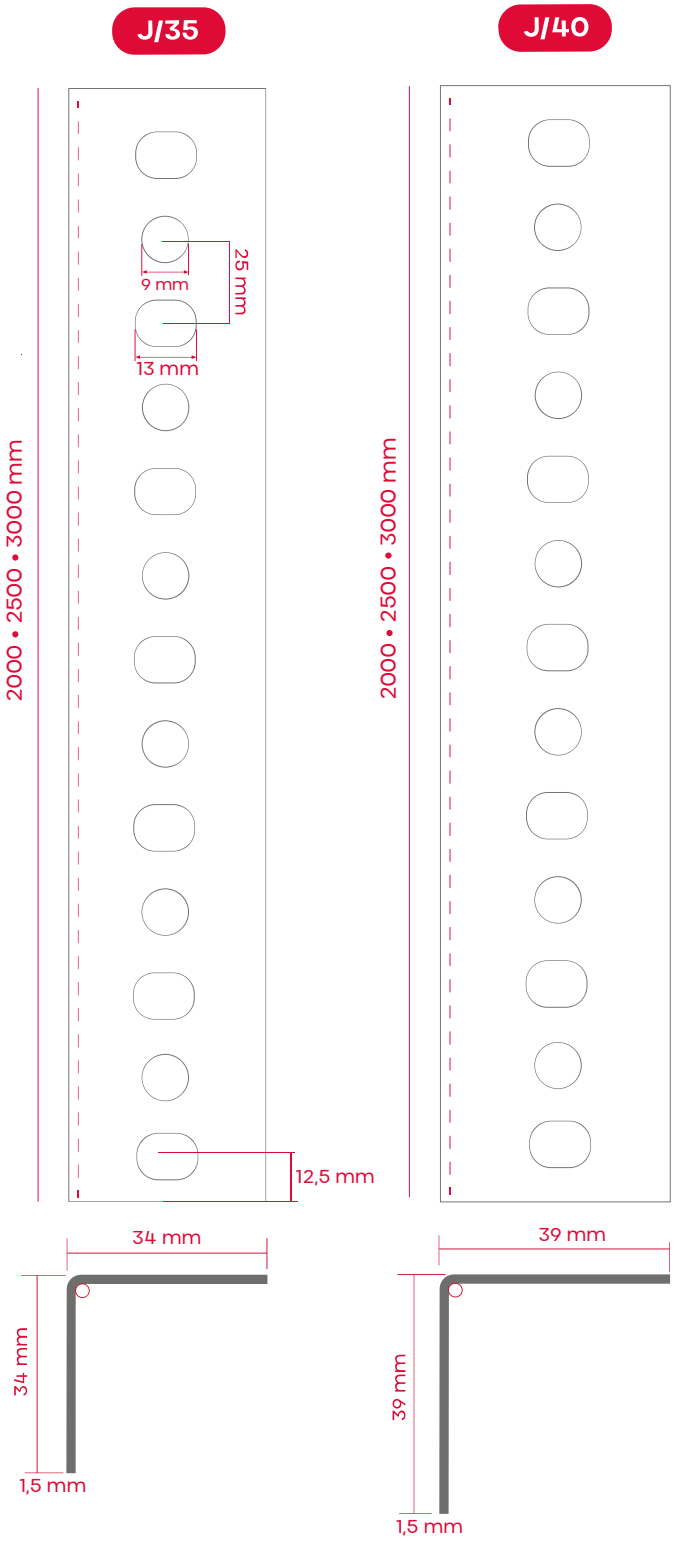

Bases de plástico

- Fabricadas en polietileno

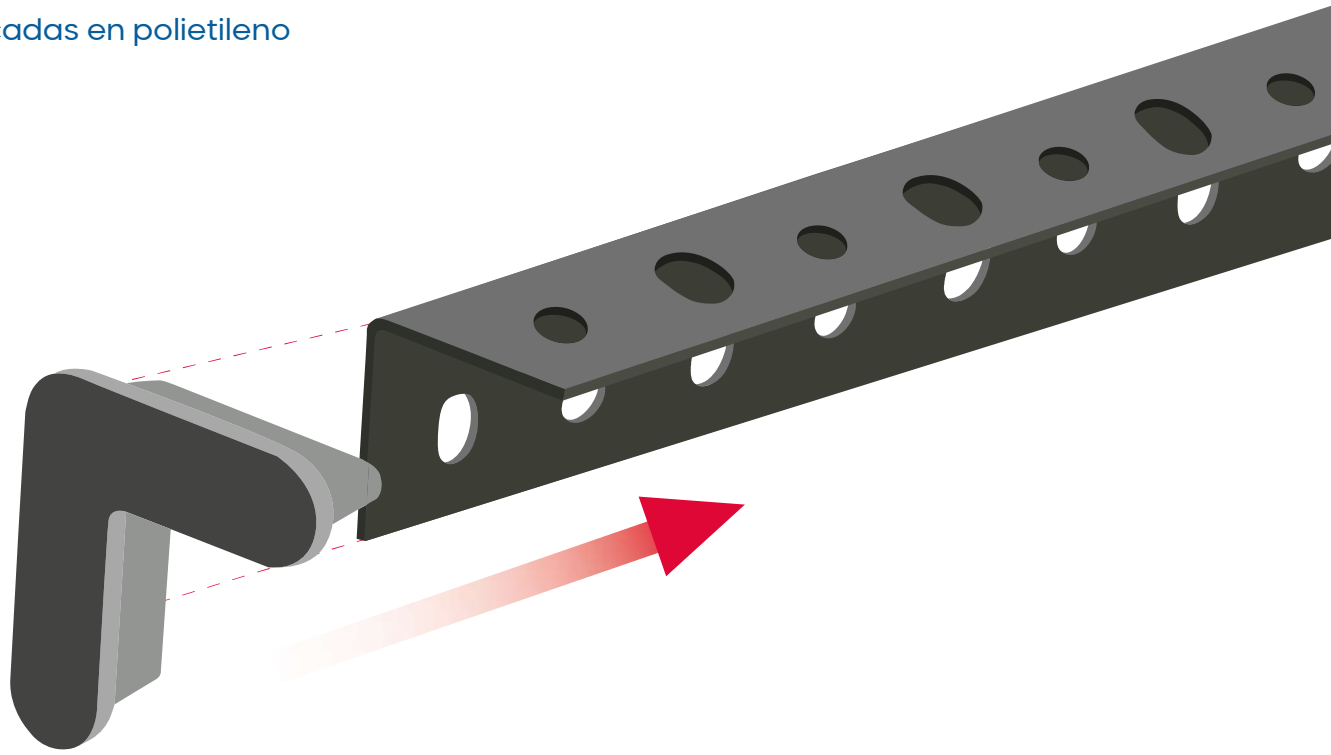

Capacidad de carga por nivel

L/500	L/600	L/700	L/800	L/900	L/1000	L/1100	L/1200
125 Kg*	125 kg*	120 kg*	115 kg*	110 kg*	105 kg*	100 kg*	95 kg*

*Carga uniformemente distribuida

Baldas

- Fabricadas en acero laminado en frio AP02 de 0,7 mm de espesor para fondos en 300 y 400 y en 0,8 mm de espesor para fondos en 500 y 600.
- Acabado en pintura epoxi poliéster de alta resistencia secado al horno a 190ª.

Anchos y fondos disponibles (mm)

RAL 9003 Blanco

Ancho 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000
Fondo 300 · 400 (0,7 mm de espesor)
500 · 600 · 700 (0,8 mm de espesor)

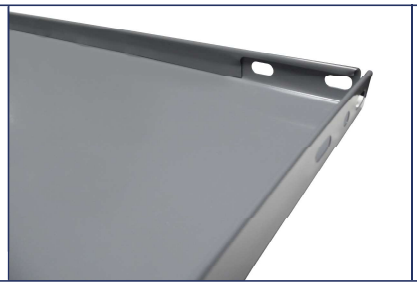

RAL 7046 Gris

Ancho 600 · 700 · 800 · 900 · 1000
Fondo 300 · 400 (0,7 mm de espesor)
500 · 600 (0,8 mm de espesor)

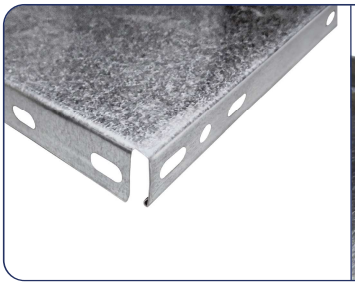

Galvanizado

Ancho 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200
Fondo 300 · 400 (0,7 mm de espesor)
500 · 600 (0,8 mm de espesor)

*Los anchos 1100 y 1200 en todos sus fondos (0,8 mm de espesor)

Elementos incluidos por nivel

- 1 balda metálica
- 6 u 8 tornilloa M8X16

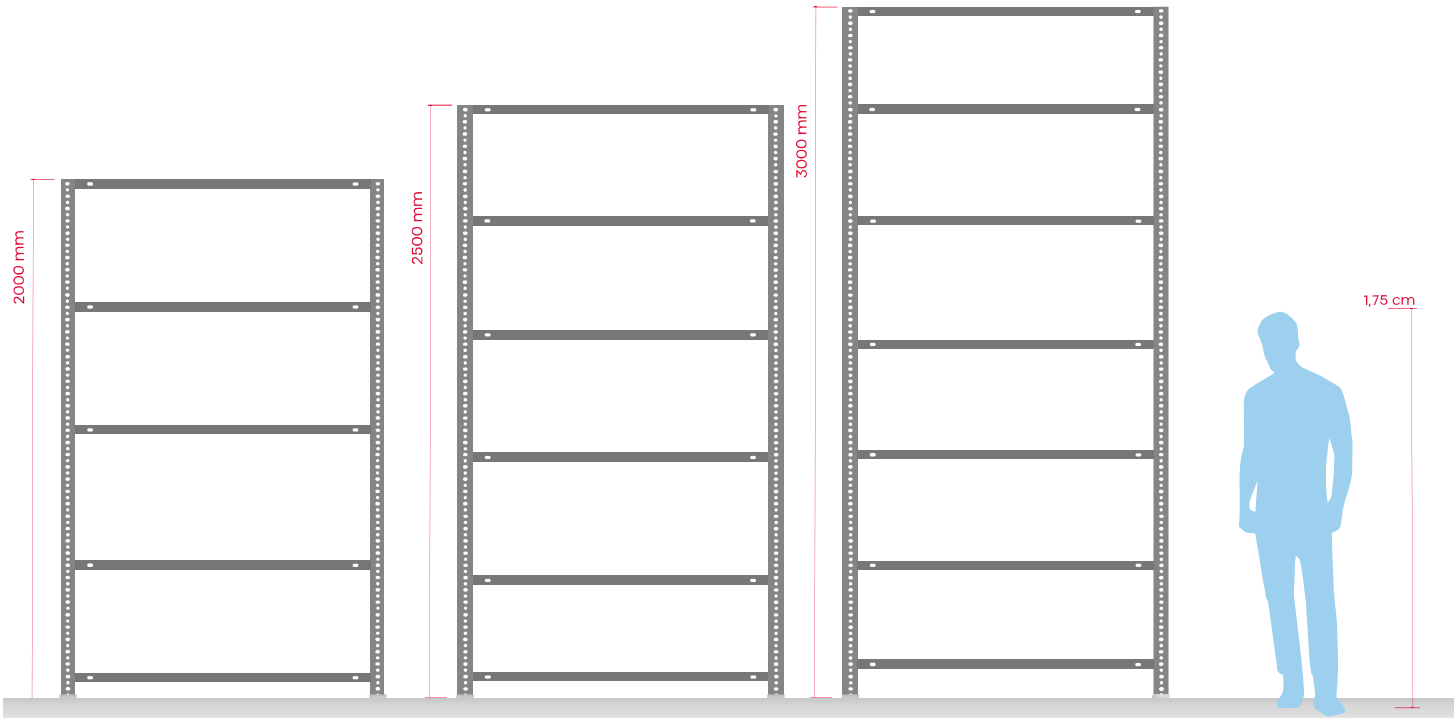

Número recomendable de niveles por altura

Consejos/observaciones
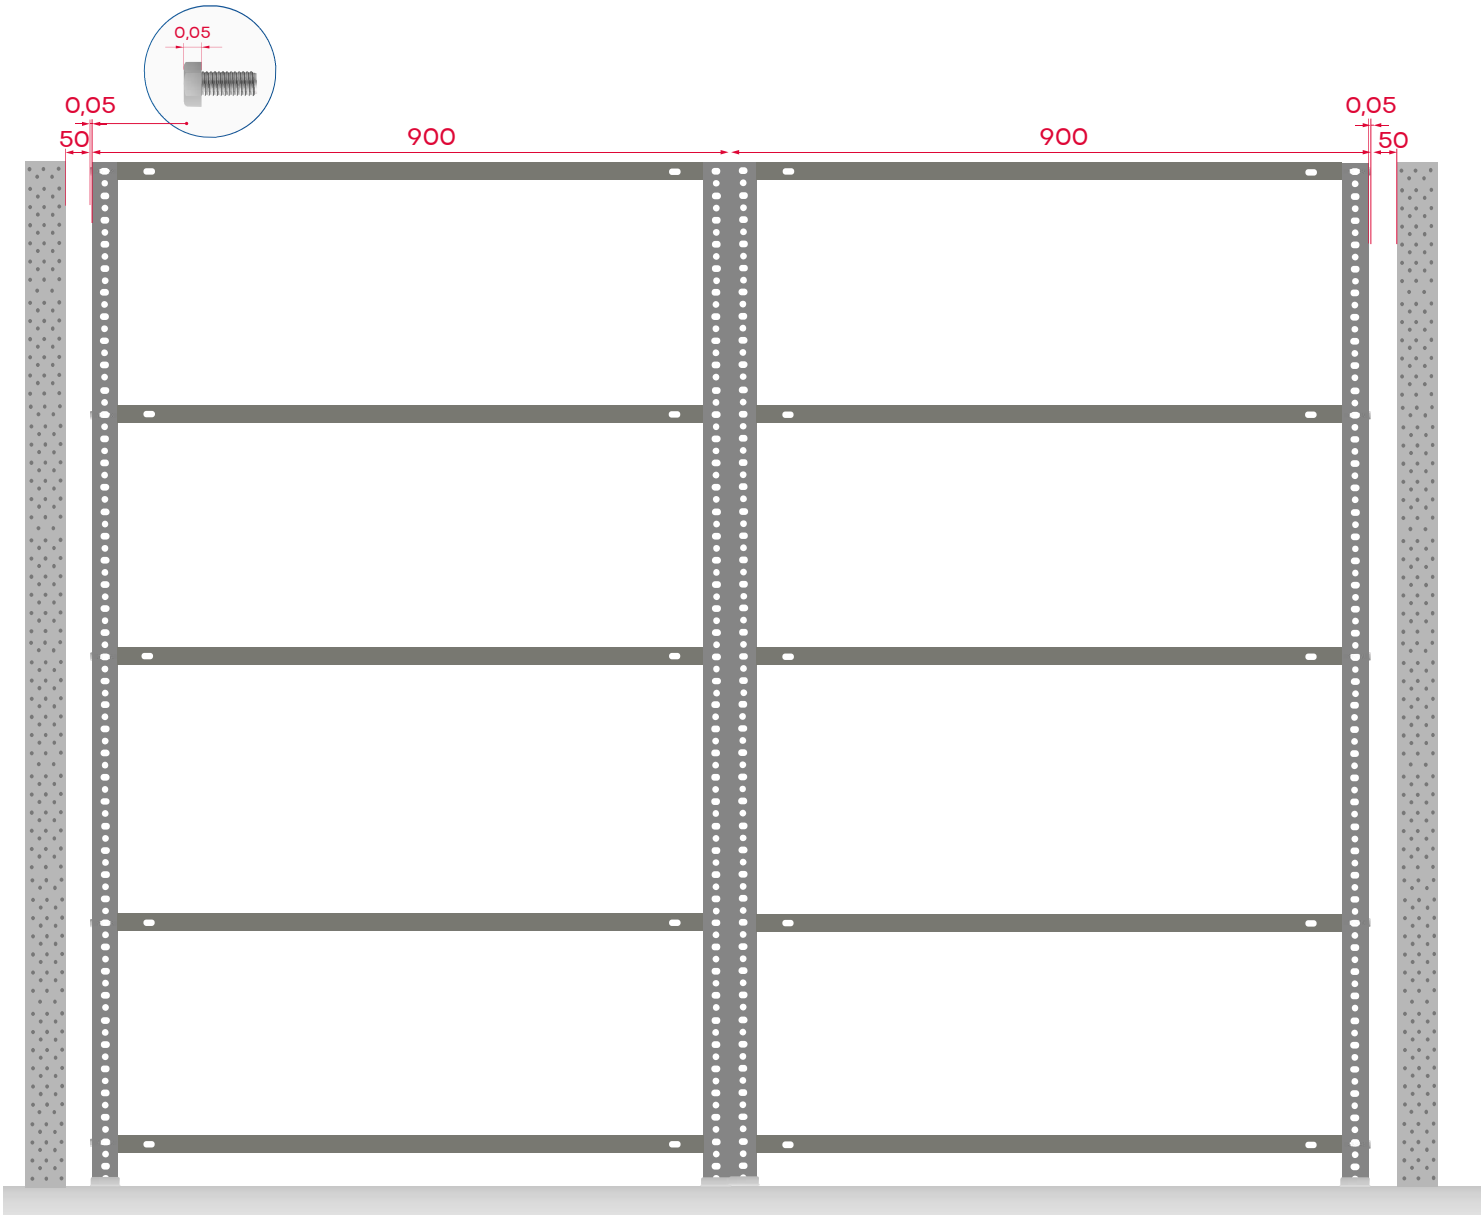
- Es aconsejable contemplar un margen de 50 mm a ambos lados del lineal de las estanterías.